

AC SCHNITZER

■ Instrucciones de montaje

**Elevador del manillar
- R1300GS -**



S700738-F25

Información general



AC Schnitzer Elevador de manillar S700738-F25

Notas importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse íntegramente antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser

completas con respecto a cada paso de trabajo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Compruebe que la mercancía esté completa y sin daños antes de comenzar los trabajos.

No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los distribuidores autorizados de AC Schnitzer o BMW.

distribuidores autorizados. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es en todos los casos personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos y herramientas adecuados. Se presuponen conocimientos sobre las propiedades de los materiales y las normas. Los trabajos en los sistemas de dirección sólo deben ser realizados por personal cualificado.

Antes del montaje:

Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o vuelque. Recomendamos utilizar el caballete principal de serie o un caballete de montaje original de BMW.

Mantenga a los niños y animales domésticos alejados de la zona de trabajo. Peligro de accidente por aprisionamiento o cortocircuito eléctrico.

cortocircuito. Quítese las joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.) antes de empezar a trabajar.

Después del montaje:

Una vez finalizados los trabajos, realice una prueba de conducción si es necesario. Después de la prueba de conducción, compruebe la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Tiempo de montaje (1 AW = 5 minutos)

El tiempo de instalación es de aprox. 10 AW, que puede variar en función del estado y equipamiento del vehículo.

(Este valor es sólo una recomendación y no es vinculante).

Herramienta necesaria:

- Herramienta Torx estándar
- Herramienta Allen estándar
- Llave de vaso estándar
- Llave dinamométrica
- Adhesivo para tornillos / fijador de roscas de resistencia media

Montageanleitung Nr.: S700738-F25 / Stand: 27.11.2023

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300

Componentes suministrados



AC Schnitzer Elevador de manillar S700738-F25



Elevador de manillar (sólo disponible completo)	Anzahl
Parte inferior del bloque de sujeción ACS BKxx	2
Tornillo cabeza de queso DIN 6912 - M8x25	4
Bridas para cables	4

AC Schnitzer Elevador de manillar S700738-F25

Montaje

Aparque el vehículo de forma segura y asegúrelo contra caídas y/o vuelque.



Proteja debidamente la superficie de trabajo contra daños, etc.



Afloje los cuatro tornillos de fijación de las abrazaderas del manillar en sentido antihorario.


Sujete firmemente el manillar y asegúrese de que no pueda torcerse (riesgo de daños).



AC Schnitzer Elevador de manillar S700738-F25

Retire las abrazaderas estándar del manillar y coloque con cuidado el manillar por encima del puente de la horquilla.

Precaución: Riesgo de daños.

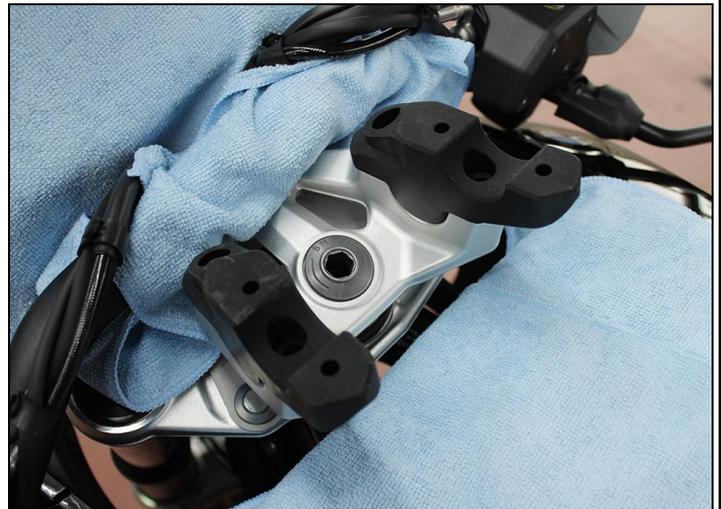


Inserte los elevadores de manillar AC Schnitzer suministrados en las bases del puente de la horquilla/agujero de sujeción.

Atención:

Derecha e izquierda y para mayor precisión de ajuste.

-> *sentido de la marcha.*

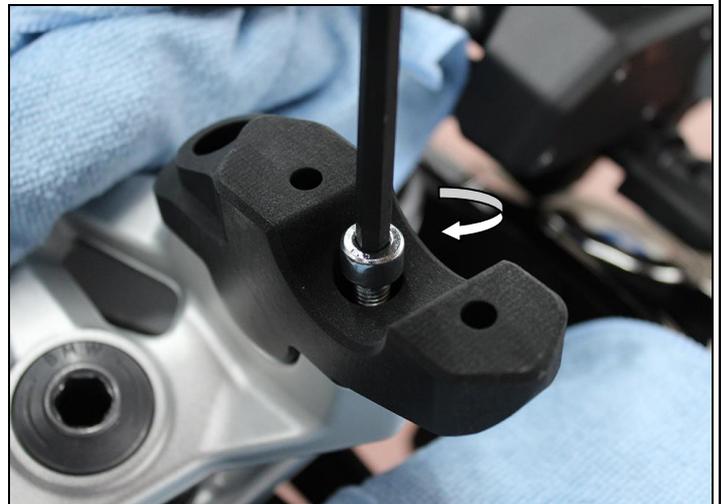

Aplique fijador de roscas "de resistencia media" a los tornillos de fijación M8x25mm suministrados y atorníllelos.
y atorníllelos.



Par de apriete: 19 Nm

Montageanleitung Nr.: S700738-F25 / Stand: 27.11.2023

AC Schnitzer - Motorradtechnik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300

AC Schnitzer Elevador de manillar S700738-F25

Inserte el manillar, alinéelo con las marcas del manillar y coloque las abrazaderas de manillar estándar.



Aplice fijador de roscas de "resistencia media" a los tornillos de fijación estándar y atorníllelos.




Apriete el manillar, incluidas las abrazaderas.

Atención:
Apriete primero los tornillos de fijación delanteros y después los traseros.



AC Schnitzer Elevador de manillar S700738-F25

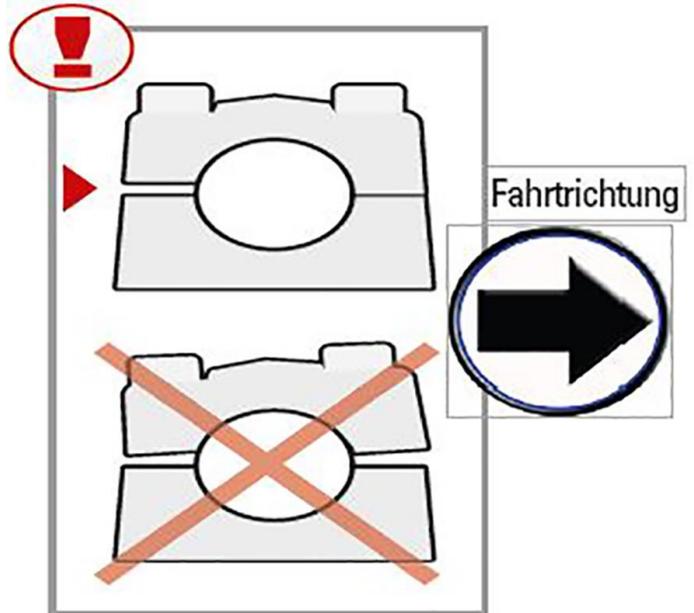

Apriete el manillar, incluidas las abrazaderas, con el par de apriete de apriete.

Par de apriete: 19 Nm



¡Este componente tiene un ABE!
Este ABE debe llevarse en cada viaje. El componente sólo está etiquetado en uno de los dos componentes.

Se hace referencia al cambio de la posición del asiento y de la dinámica de conducción. Debe comprobarse el espacio libre de todas las piezas móviles y, en caso necesario, restablecerlo. La compatibilidad con otros productos no ha sido comprobada y no puede garantizarse.



Reservado el derecho a errores, modificaciones y perfeccionamiento técnico.