AC SCHNITZER®

-Istruzioni per il montaggio-

Silenziatore di STEALTH

per BMW R 1200 R ´15

Codice:

S0105 088015 / S4782 088015

Informazioni generali!

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

Informazioni importanti!

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!
Controllare la completezza e l'integrità della merce **prima di** iniziare i lavori.
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate
esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW!
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!
Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 4 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Strumento richiesto

- Utensile standard KFZ nell'area TORX / Allen / esagonale

- Gancio a molla

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

indice

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

Pagina del capitolo

1. componenti consegnati 4**.**

2. installazione del silenziatore AC Schnitzer STEALTH 5.

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

componenti consegnati

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

A) Silenziatore Stealth AC Schnitzer Stealth Silencer
B) Kit di montaggio AC Schnitzer (disponibile solo in combinazione con :)
C) Tubo di collegamento AC Schnitzer,
D) AC Schnitzer Schnitzer Coperchio di protezione termica in carbonio

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

istruzioni di montaggio

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

2. montaggio

- Parcheggiare il veicolo in modo sicuro e assicurarlo contro la caduta o il ribaltamento. (Fig. 1)

- Allentare e rimuovere entrambe le viti di fissaggio della piastra di protezione termica standard. (Fig. 2)

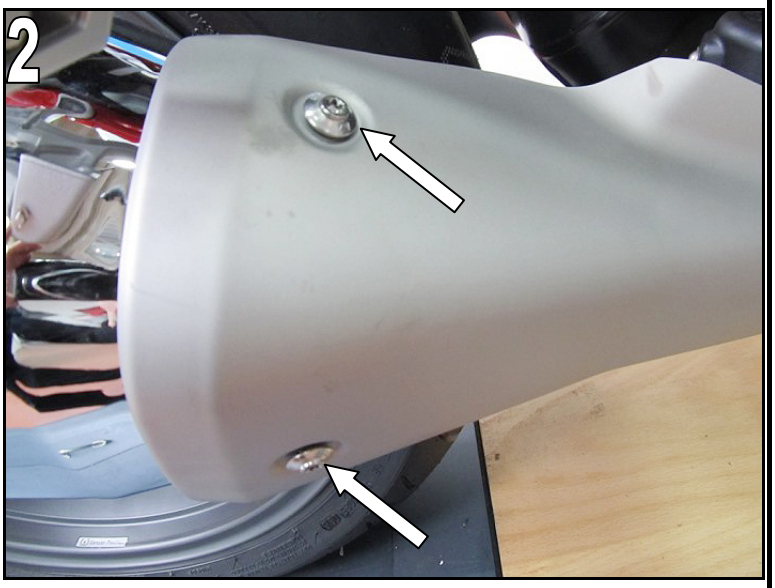

- Estrarre la piastra di protezione termica standard dal morsetto standard per lamiera. (Fig. 3)

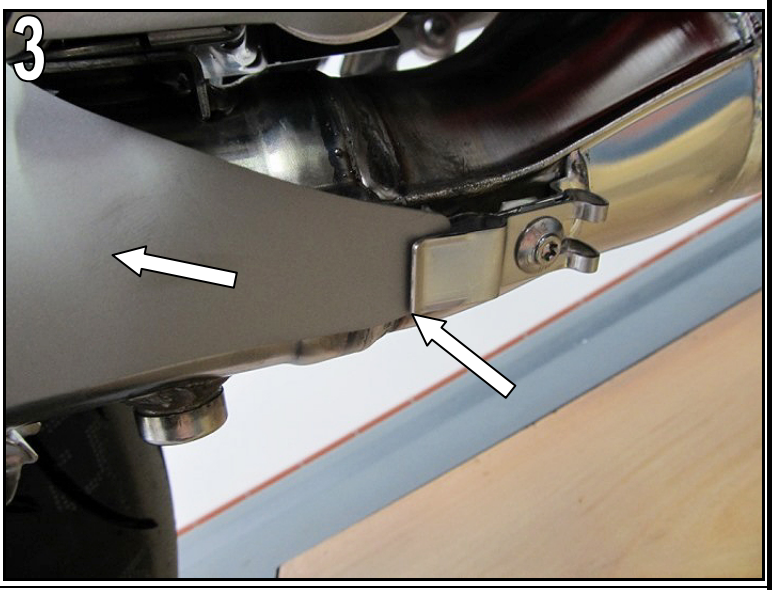

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

2. montaggio

- Allentare la vite di fissaggio del morsetto standard per lamiera e rimuovere il morsetto per lamiera. (Fig. 4)

- Allentare il morsetto standard. (Fig. 5)

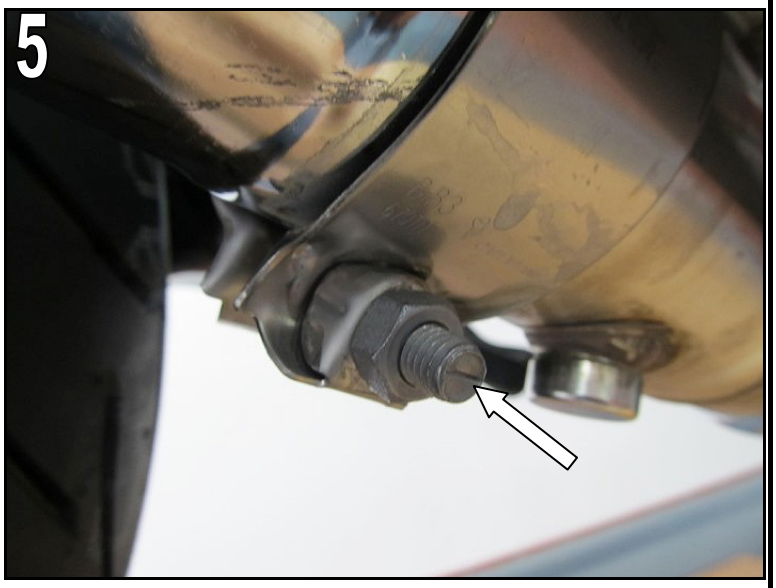

- Allentare e rimuovere la vite di fissaggio posteriore standard sul poggiapiedi del passeggero.

- Rimuovere il silenziatore standard dal veicolo. (Fig. 6)

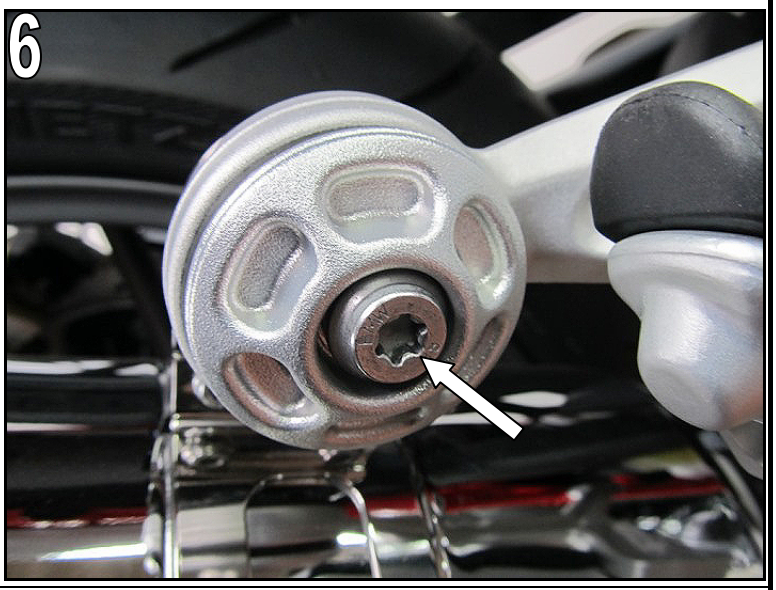

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

2. montaggio

- Avvitare il silenziatore AC Schnitzer STEALTH con la staffa in dotazione (per capillare) come mostrato in figura, posizionando la staffa al centro. Fissare le viti con un attrezzo adatto. (Fig. 7)

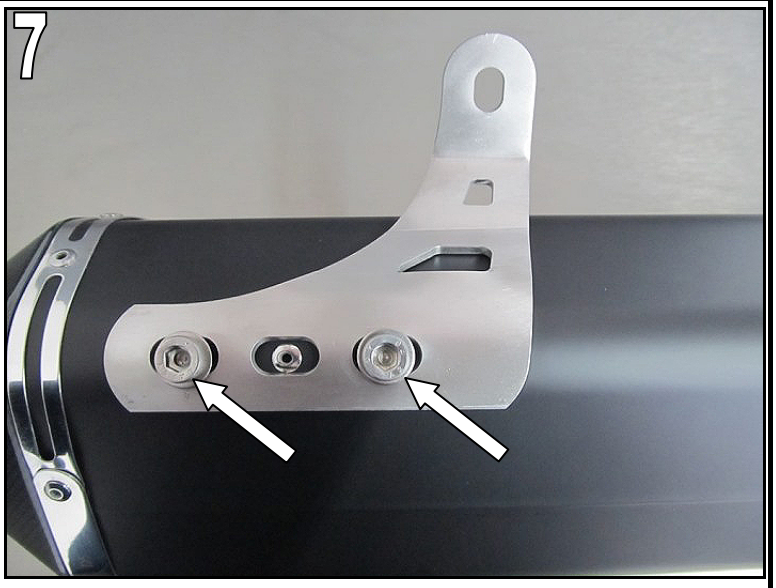

-Posizionare il tubo capillare fornito in dotazione sull'estremità della curva standard come mostrato in figura.
- Applicare prima la pasta di montaggio dello scarico all'interno.
- Il silenziatore AC Schnitzer STEALTH deve essere posizionato all'estremità del tubo di collegamento e posizionato.
- Applicare prima la pasta di montaggio dello scarico all'interno del collegamento a innesto. (Fig. 8)

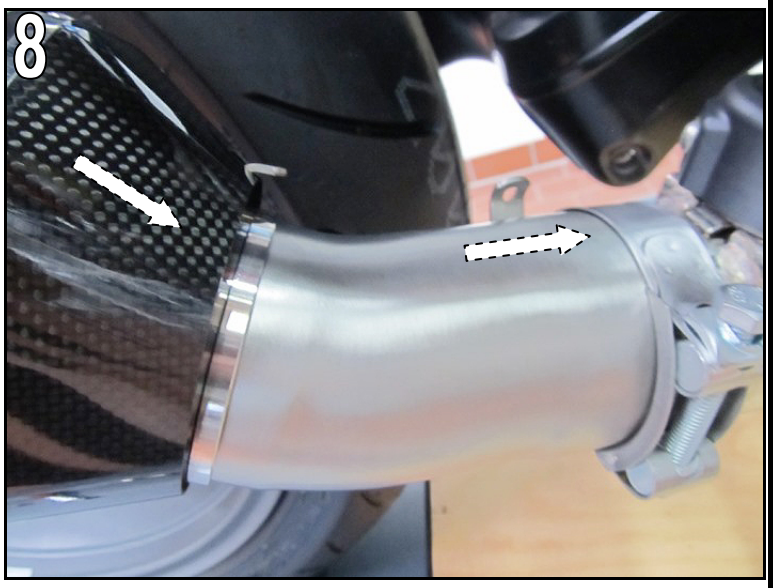

- Montare e allineare la staffa preassemblata con il bullone, la rondella elastica, la rondella elastica, la rondella e il dado esagonale forniti di serie sul veicolo come mostrato nell'illustrazione (poggiapiedi posteriore destro). (Fig. 9)

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

2. montaggio

- Posizionare il tubo di collegamento ruotandolo in modo che le filettature di montaggio coincidano con i fori del coperchio di protezione termica in carbonio in dotazione.
- Quindi serrare la vite di fissaggio del morsetto. (Fig. 10)

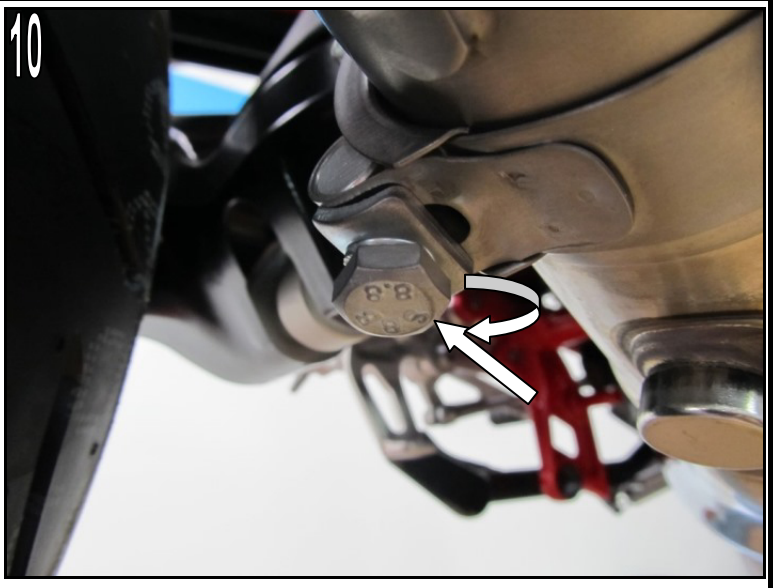

- Fissare le molle di tensione in dotazione con un attrezzo adatto. (Fig. 11)

- Coperchio di protezione termica in carbonio VORNE incluso nella fornitura, fissaggio finale con vite di fissaggio standard. (Fig. 12)

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

Silenziatore AC Schnitzer STEALTH

2. montaggio

- Fissare la copertura di protezione termica in carbonio nel punto di fissaggio superiore con la vite di fissaggio in dotazione all'estremità. (Fig. 13)

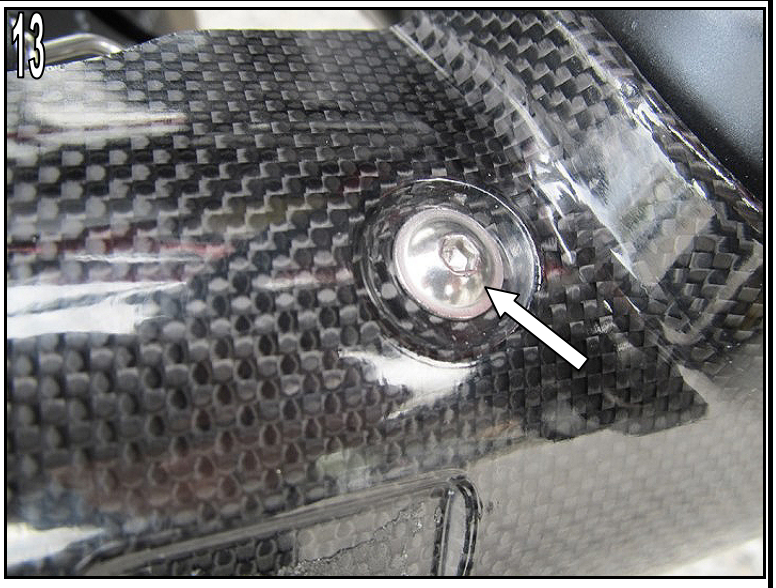

- Dalla parte posteriore, assicurarsi che ci sia sufficiente spazio libero tra il pneumatico e il silenziatore posteriore. Se necessario, portare i silenziatori AC Schnitzer STEALTH in una posizione ottimale ruotando il tubo di collegamento. (Fig. 14)
- Serrare TUTTE le viti rilevanti / verificare che siano ben strette.

- Il possesso di un'autorizzazione di esercizio CE non è previsto per l'installazione a posteriori di silenziatori!

Salvo errori, modifiche e sviluppi tecnici!

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎ 0241/5688 300 info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop