-Montageanleitung-

Tankdeckel

S1000RR

S50101967942

Allgemeine Hinweise!

AC Schnitzer Tankdeckel

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten ! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Die Ware ist **vor** Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt !

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montageständers ! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern ! Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab! Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Nach der Montage:

Nach Abschluß aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz zu prüfen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **4 AW**. (Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend !)

Erforderliches Werkzeug:

- Innensechskant Nus
- Torx Nus
- Wechselumschaltknarre
- Schraubensicherung mittel

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Tankdeckel

A

1x

B

7x

A AC Schnitzer Tankdeckel

B Befestigungsschrauben M5x35mm

AC Schnitzer Tankdeckel

Abb. 1
Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen oder Wegrollen entsprechend absichern.

Abb. 2
Tankdeckel mit Zündschlüssel entriegeln und öffnen.

Abb. 3
Kraftstoff-Einfüllstutzen abdecken.

AC Schnitzer Tankdeckel

Abb. 4
Die sichtbaren 5 Befestigungsschrauben des Kraftstoff-Einfüllstutzen lösen und Außenring mit Tankdeckel entnehmen.

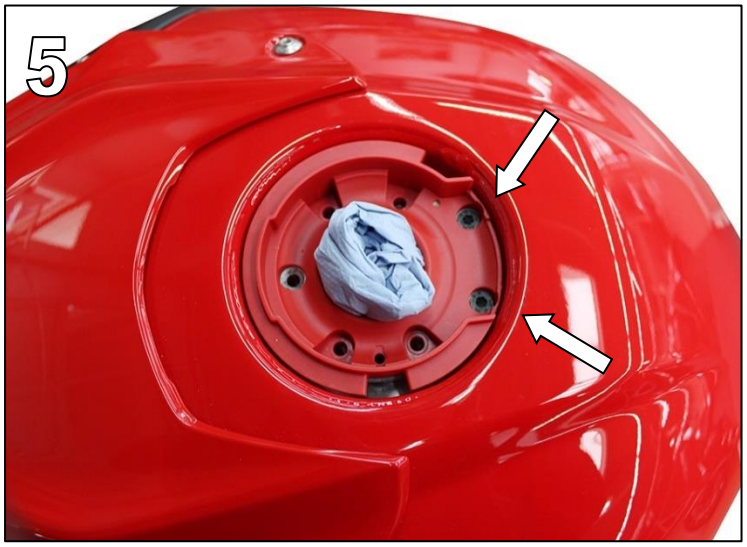

Abb. 5
Freigelegte 2 Befestigungsschrauben des Kraftstoff-Einfüllstutzen lösen und Kraftstoff-Einfüllstutzen entnehmen.

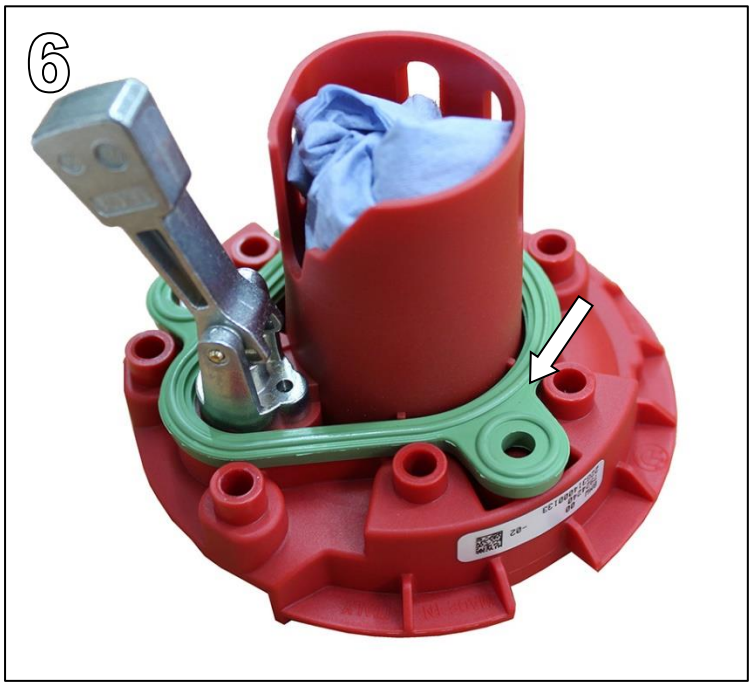

Abb. 6
Dichtung des Kraftstoff-Einfüllstutzens entfernen.

AC Schnitzer Tankdeckel

Abb. 7
Dichtung des Außenrings entnehmen.

Abb. 8
Beide Dichtungen auf den AC Schnitzer Tankdeckel montieren.

Abb. 9
AC Schnitzer Tankdeckel in Tank einlegen. Außenring Dichtung und AC Schnitzer Tankdeckel ausrichten.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Tankdeckel

Abb. 10
Mitgelieferte Befestigungsschrauben in AC Schnitzer Tankdeckel einsetzen. Schrauben im Tankdeckel abwechselnd und diagonal festziehen.

Achtung !

Abb. 11
Befestigungsschrauben abwechselnd diagonal festziehen, bis AC Schnitzer Tankdeckel fest anliegt und beim Festdrehen der Befestigungsschrauben ein Druckpunkt zu spüren ist.

Auf Sitz der Außenring Dichtung achten.

Eine Kontrolle der Befestigungsschrauben auf festen Sitz durchzuführen.

Irrtum und Änderung vorbehalten !

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130