Istruzioni di montaggio.

Tappo del serbatoio del carburante

S1000RR

S50101967942

Note generali!

AC Schnitzer Tappo del serbatoio del carburante

Note importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione. completezza per quanto riguarda le singole fasi di lavoro. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

Prima di iniziare i lavori è necessario verificare la completezza e l'integrità della merce.
I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW autorizzati. Concessionari BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è in ogni caso costituito da personale specializzato addestrato per i veicoli BMW e dotato di conoscenze specialistiche e strumenti adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali!

Prima del montaggio:

Prima del montaggio, la vettura deve essere adeguatamente fissata per evitare che si sposti o cada. A tal fine, si consiglia di utilizzare il cavalletto di montaggio originale BMW! Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro! Pericolo di incidenti dovuti a impigliamento o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere eventuali gioielli (catene, orologi, anelli, ecc.)! Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali protettivi).

Dopo il montaggio:

Al termine di tutti i lavori, è necessario effettuare una prova di guida! Dopo la prova di guida, è necessario verificare la tenuta di tutte le connessioni bullonate.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di 4 AW. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!).

Strumenti necessari:

- Dado esagonale

- Dado Torx

- Cricchetto intercambiabile

- Vite di bloccaggio media

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Componenti forniti

AC Schnitzer Tappo del serbatoio del carburante

A Tappo del serbatoio AC Schnitzer

B Viti di montaggio M5x35 mm

AC Schnitzer Tappo del serbatoio del carburante

Fig. 1

Parcheggiare il veicolo in sicurezza e metterlo in sicurezza

o di rotolare via.

Fig. 2

Sbloccare il tappo del serbatoio con la chiave di accensione e aprirlo.

aprire.

Fig. 3

Coprire il bocchettone di rifornimento del carburante.

AC Schnitzer Tappo del serbatoio del carburante

Fig. 4

Allentare le 5 viti di fissaggio visibili del bocchettone di rifornimento e rimuovere l'anello esterno con il tappo di rifornimento.

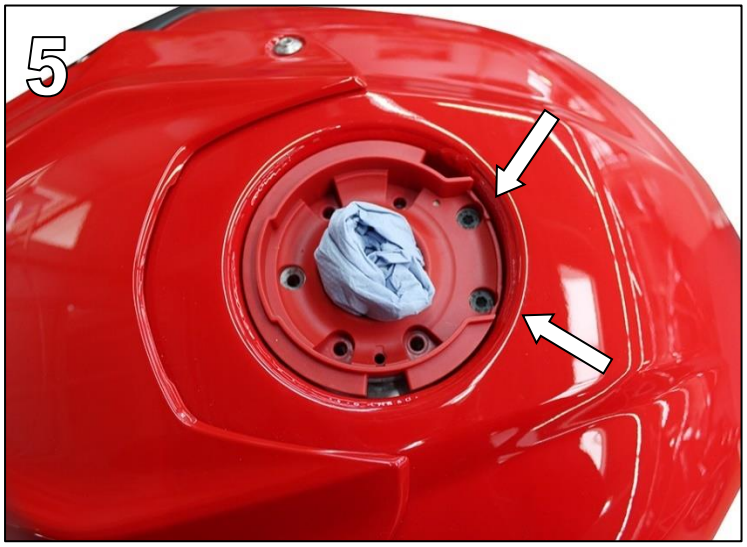

Fig. 5

Allentare le 2 viti di fissaggio esposte del bocchettone di rifornimento del carburante e rimuovere il bocchettone.

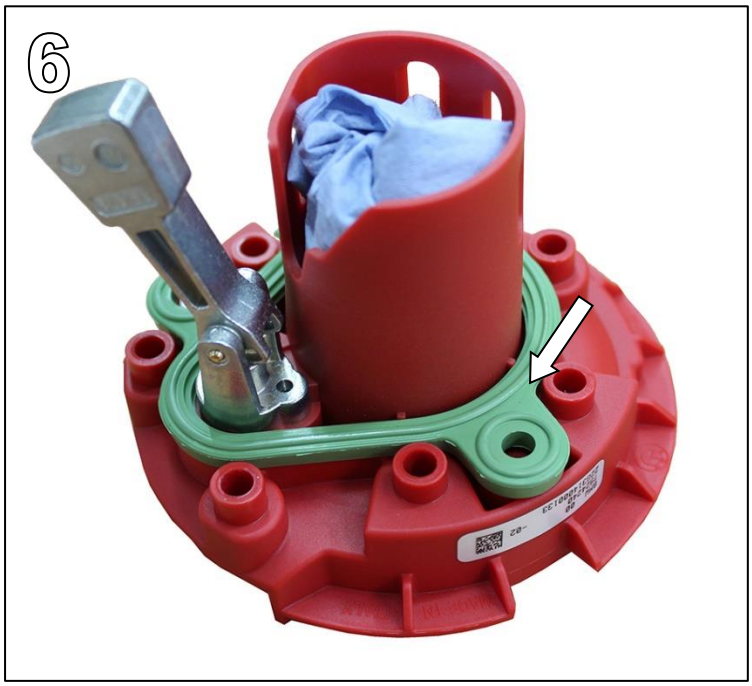

Fig. 6

Rimuovere la guarnizione del bocchettone di rifornimento.

AC Schnitzer Tappo del serbatoio del carburante

Fig. 7

Rimuovere la guarnizione dell'anello esterno.

Fig. 8

Montare entrambe le guarnizioni sul tappo del serbatoio AC Schnitzer.

Fig. 9

Inserire il tappo del serbatoio AC Schnitzer nel serbatoio. Allineare la guarnizione dell'anello esterno e il tappo del serbatoio AC Schnitzer.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Tappo del serbatoio del carburante

Fig. 10

Inserire le viti di fissaggio in dotazione nel tappo del serbatoio con taglio AC. Serrare le viti nel tappo del serbatoio alternativamente e in diagonale.

Attenzione!

Fig. 11

Serrare le viti di fissaggio alternativamente in diagonale fino a quando il tappo del serbatoio AC Schnitzer è saldamente in posizione e si avverte un punto di pressione quando si stringono le viti di fissaggio.

Assicurarsi che l'anello di tenuta esterno sia inserito.

Controllare il serraggio delle viti di fissaggio.

Salvo errori e omissioni!

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC
SCHNITZER